



NUOVO!

Valore senza compromessi

La nuova serie di pneumatici per rimorchi **Barum BT 300 R** offre un elevato livello di sicurezza, efficienza e prestazioni quotidiane affidabili per le difficili condizioni del trasporto regionale e a lunga percorrenza.

- Elevata resa chilometrica
- Elevata resistenza a tagli
- Prestazioni sul bagnato
- Marcatura 3PMSF

Barum. Un brand Continental.



Barum 

La qualità che conviene.




Caratteristiche principali

- **Elevata resa chilometrica** - Grazie all'ampia superficie del battistrada, il nuovo pneumatico offre una migliore resa chilometrica e consente di risparmiare sui costi di attività.
- **Elevata resistenza ai tagli** - La nuova mescola del battistrada garantisce una maggiore resistenza a tagli e crepe, contribuendo così a prolungare la durata dello pneumatico.
- **Prestazioni sul bagnato** - Offre un controllo di guida affidabile e stabile per tutta la durata dello pneumatico in qualsiasi condizione atmosferica.
- **Marcatura 3PMSF** - Il nuovo disegno delle lamelle a tasca nelle cordonature centrali del battistrada garantisce una maggiore sicurezza sulle strade ghiacciate.

Mescola del battistrada – Polimero multifunzionale

- **Elevato chilometraggio e bassa resistenza al rotolamento**
- **Elevata resistenza a tagli e crepe**

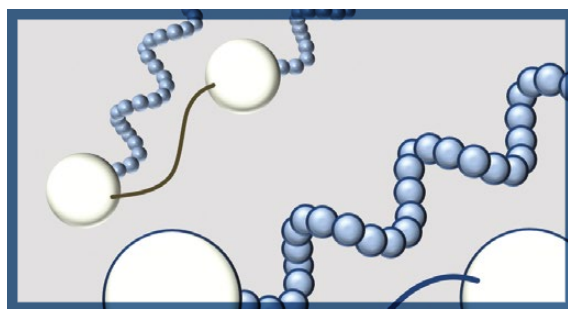

Caratteristiche del disegno

Scanalature dritte sulle spalle

Profilo asimmetrico per la massima durata

Cordonature circolari

Eccellente stabilità e maneggevolezza unite a una bassa rumorosità per il miglior comfort di guida

Scanalature centrali 3D

Trattenuta minima ed espulsione veloce delle pietre, per una maggiore durata.

2D- Lamelle a tasca

Lamelle a tasca nelle cordonature centrali e intermedie per aggiungere 3PMSF e ottimizzare le prestazioni sul bagnato



Dimensioni degli pneumatici

215/75 R 17.5³⁾
 235/75 R 17.5¹⁾
 245/70 R 17.5³⁾
 245/70 R 19.5⁴⁾
 265/70 R 19.5⁴⁾
 385/65 R 22.5
 385/55 R 22.5
 445/45 R 19.5²⁾

Start of production:
 1) 02/2023, 2) 03/2023, 3) 04/2023, 4) 04/2024

Etichetta Europea dello pneumatico*

Efficienza dei consumi: **B-C**

Aderenza sul bagnato: **C**

Livello di rumorosità: **A // 70 dB**

* valido per le misure di pneumatici 385/65 R 22.5 e 385/55 R 22.5